


10.0.0.101




10.0.0.102



10.0.0.103





Accesspoint/Router mit Masquerading  
iptables -I POSTROUTING -j MASQUERADE



10.0.0.1

host-28-81.pyhrn-priel.tv

193.84.28.81

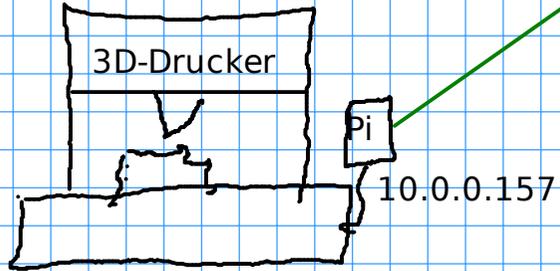

10.0.0.157


Verbindungsaufbau von innen nach außen (dann bidirektional)



Kein Verbindungsaufbau von außen nach innen



# Darstellung der Verbindung vom Client über Tor zu SSH auf dem Pi

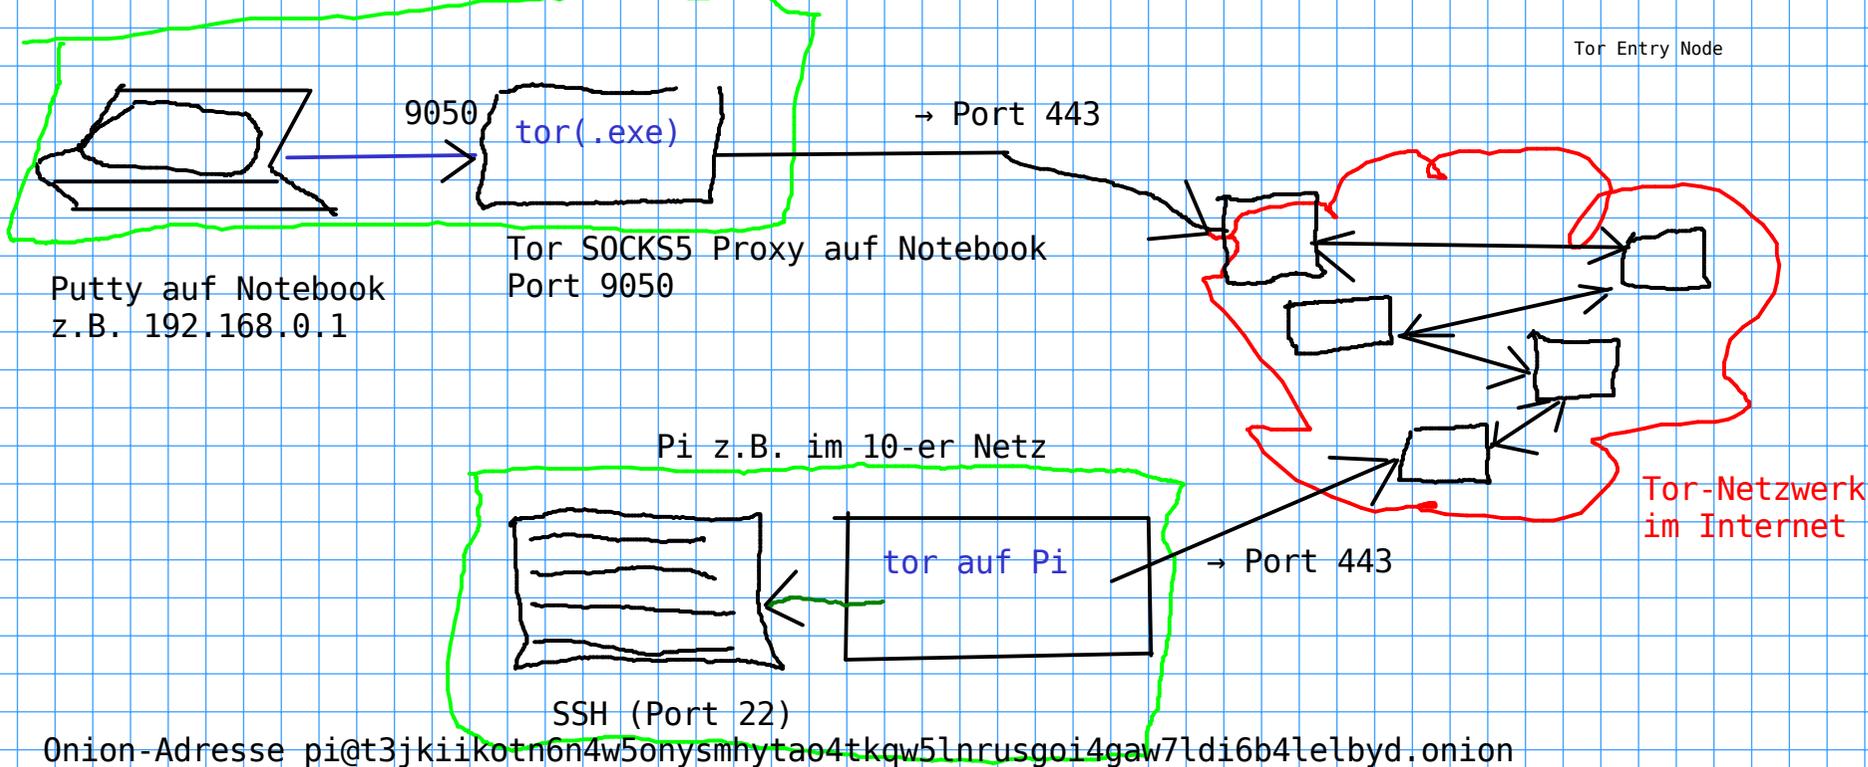

Onion-Adresse `pi@t3jkiiikotn6n4w5onysmhytao4tkqw5lnrusgoi4gaw7ldi6b4lelbyd.onion`

